

POMPE SANITARIE ALIMENTARI

# SANIBOXER - 02



Conessioni aspirazione / mandata	BS 4825 1"1/2 Clamp
Attacco aria	3/8" f BSPP
Portata max*	160 l/min
Pressione aria alimentazione max	8 bar
Prevalenza max*	80 m
Aspirazione max da battente negativo - a secco*	2,5 m
Aspirazione max da battente negativo - a pompa innescata	9,5 m
Diam. max solidi in sospensione	7 mm

\* Il valore dipende dalla configurazione della pompa.



## Certificazioni:



- Membrane speciali con superficie ANTI-DEPOSITO
- Monoblocco centrale ricavato da stampo costituito da un unico pezzo
- Scambiatore pneumatico coassiale antistallo brevettato
- Cavalletto in acciaio inox per operazioni di svuotamento rapido
- Piedini antivibranti (certificati 3A per la versione SANIBOXER)
- Valvole eccentriche (per pompa AISIBOXER – SANIBOXER modello -03)
- Conessioni ruotabili
- Sensori rilevamento rottura membrane (standard per la versione SANIBOXER)
- Idonee per lavaggi CIP / COP e sanificazioni SIP

# SANIBOXER - 02



## Caratteristiche e tipologie



### Sensore di rottura membrana

In caso di rottura i sensori avvertiranno l'operatore e attra-verso una valvola a solenoide arresteranno in automatico il funzionamento della pompa.



### AISI 316 L

### SANIBOXER-02



#### Dimensioni Massime


Altezza	714 mm
Larghezza	436 mm
Profondità	370 mm



#### Mat. di costruzione (corpo e collettori) e peso netto

AISI 316 L**	22 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

\* Attenzione - temperature di processo, le pompe possono essere sottoposte a lavaggi CIP / COP o sanificazioni SIP, con temperature fino a 130° C. \*\* Lucidato meccanicamente - finitura superficiale Ra < 0,8 µm

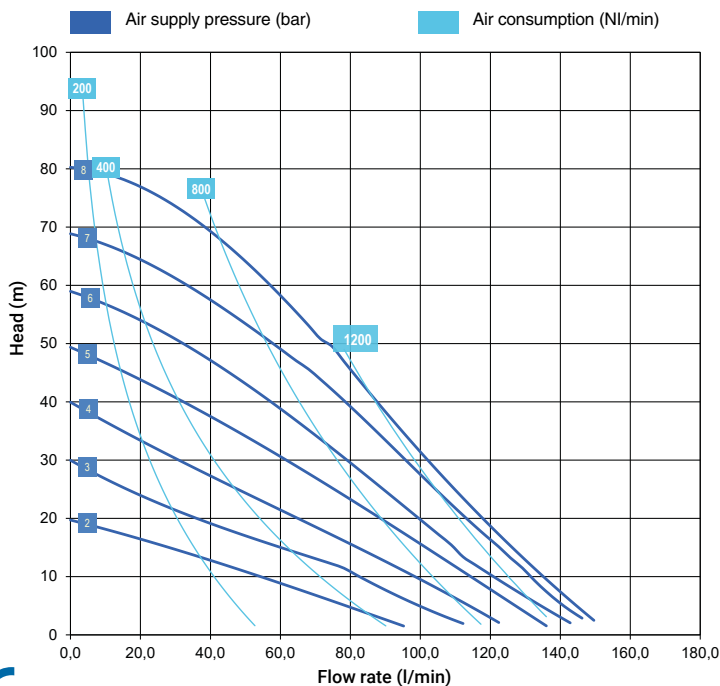

\* Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.

