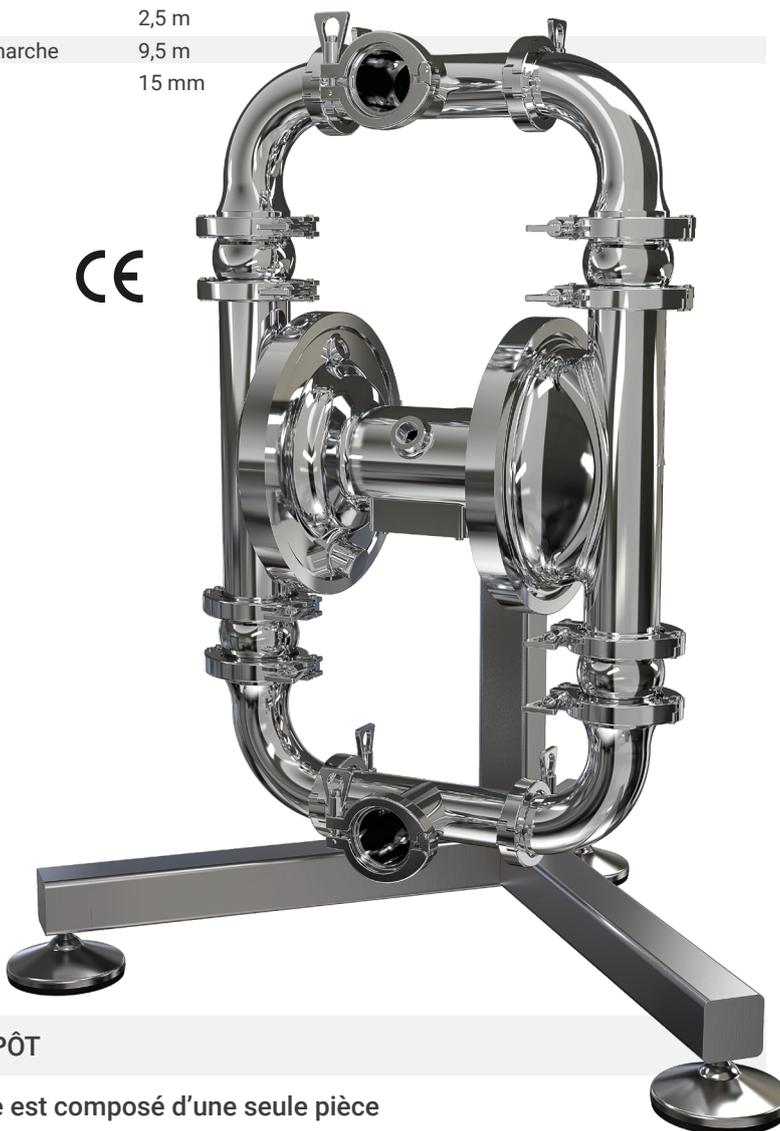


# AISIBOXER - 03

## 1"1/2" PUMP

Raccordements aspiration/refoulement	BS 4825 2" Clamp
Raccord air	1/2" f BSPP
Débit max*	340 l/min
Pression air alimentation max	8 bar
Hauteur manométrique max*	80 m
Aspiration maximale de la tête négative - à sec*	2,5 m
Aspiration maximale de la tête négative - avec pompe en marche	9,5 m
Diamètre maximal des solides en suspension	15 mm

\* La valeur dépend de la configuration de la pompe.

### Certifications:



■ Membranes spéciales avec surface ANTI-DÉPÔT

■ Monobloc central obtenue à partir d'un moule est composé d'une seule pièce

■ Échangeur pneumatique coaxial anti-calage breveté

■ Support en acier inoxydable pour des opérations de vidange rapides

■ Pieds antivibration (certifiés 3A pour la version SANIBOXER)

■ Vannes excentriques (pour pompe AISIBOXER - SANIBOXER modèle -03)

■ Raccords tournants

■ Capteurs pour la détection de rupture de membrane (standard pour la version SANIBOXER)

■ Convient pour les lavages CIP/COP et les assainissements SIP

Caractéristiques et types

## 1"1/2" PUMP



### Capteurs optiques pour la détection de rupture de membrane

En cas de rupture, les capteurs avertiront l'opérateur et, à travers une électrovanne, ils arrêteront automatiquement le fonctionnement de la pompe.

Certifications:



AISI 316 L

AISIBOXER-03



Dimensions Maximales


Hauteur	832 mm
Largeur	713 mm
Profondeur	569 mm



Mat. de construction (corps et collecteurs) et poids net

AISI 316 L**	38 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

\* Attention - températures de process; les pompes peuvent être soumises à des lavages CIP/COP ou à des assainissements SIP, avec des températures allant jusqu'à 130 °C.  
\*\* Poli mécaniquement - finition de surface < 0,8 µm

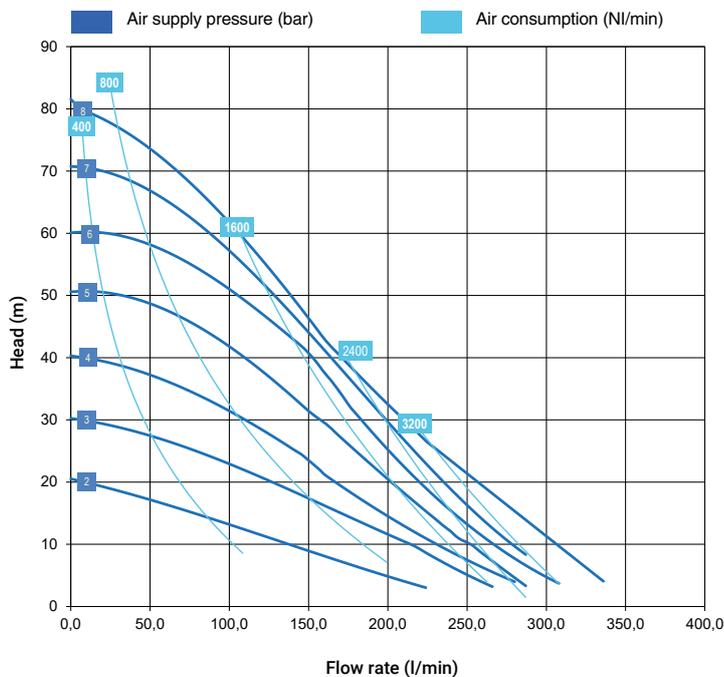

\* Les courbes et performances se réfèrent à des pompes à aspiration immergée et orifice de refoulement libre, avec de l'eau à 20 °C, et varient selon la composition des matériaux.

