


SANIBOXER - 02

1" PUMP

Conexiones aspiración / impulsión	BS 4825 1"1/2 Clamp
Conexión aire	3/8" f BSPP
Caudal máx*	160 l/min
Presión de suministro de aire máx	8 bar
Altura de elevación máx*	80 m
Succión máxima desde el cabezal negativo - en seco*	2,5 m
Succión máxima desde el cabezal negativo - con la bomba encendida	9,5 m
Diám. máx de sólidos en suspensión	7 mm

* El valor varía en función de la configuración de la bomba.

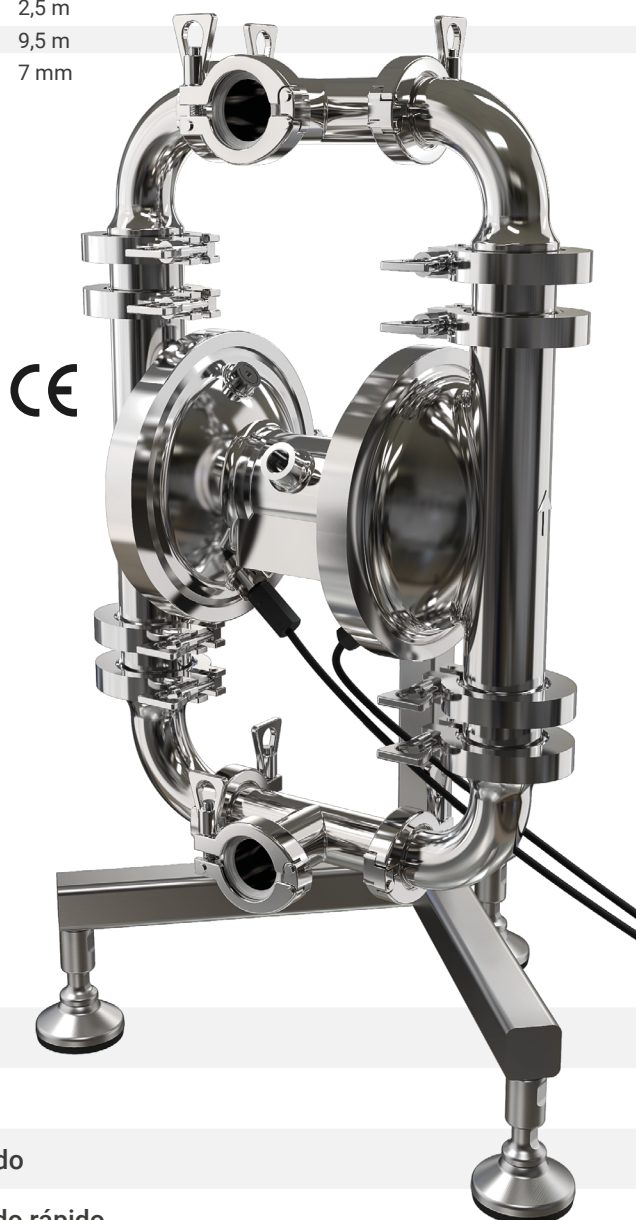

Certificaciones:



■ Membranas especiales con superficie ANTIDEPÓSITO

■ Monobloque central moldeado de una sola pieza

■ Intercambiador neumático coaxial antibloqueo patentado

■ Soporte de acero inoxidable para operaciones de vaciado rápido

■ Pies antivibración (certificados 3A para la versión de SANIBOXER)

■ Válvulas excéntricas (para la bomba AISIBOXER - SANIBOXER modelo -03)

■ Conexiones giratorias


■ Sensores para detección de rotura de membrana (estándar para la versión de SANIBOXER)

■ Adecuadas para lavados CIP/COP e higienización SIP

SANIBOXER - 02


Características y tipos

1" PUMP

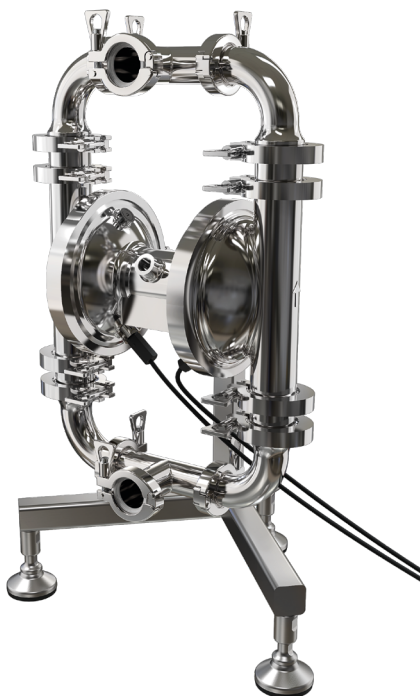

Sensores ópticos para detección de rotura de membrana

En caso de rotura, los sensores avisarán al operador y mediante una electroválvula detendrán automáticamente el funcionamiento de la bomba.



AISI 316 L

SANIBOXER-02



Dimensiones Máximas


Altura	714 mm
Anchura	436 mm
Profundidad	370 mm






Mat. de construcción (cuerpo y colectores) y peso neto

AISI 316 L**	22 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

* Atención. Temperaturas de procedimiento. Las bombas pueden someterse a un lavado CIP/ COP o a una higienización SIP, con temperaturas de hasta 130 °C.
 ** Pulido mecánico - acabado superficial < 0,8 µm

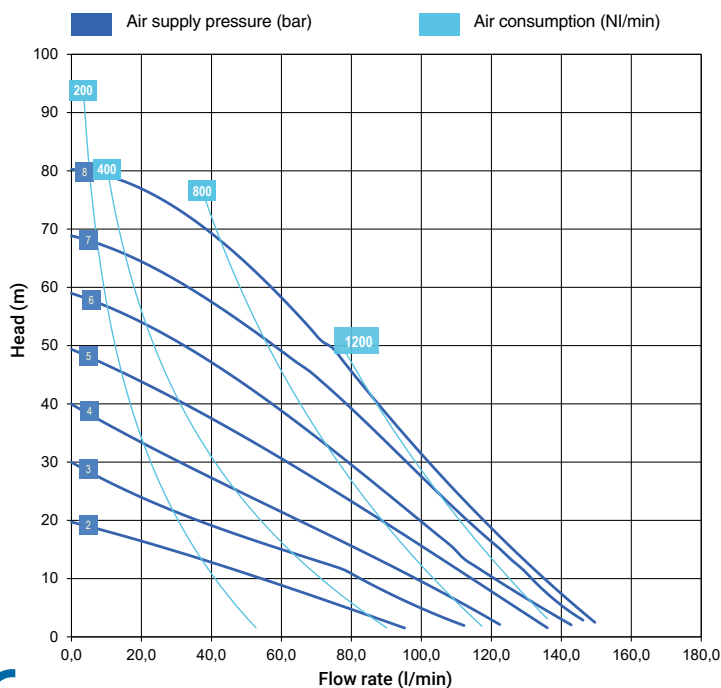

Certificaciones:

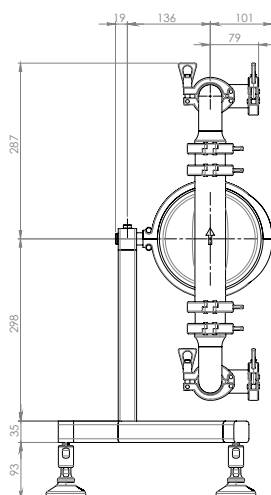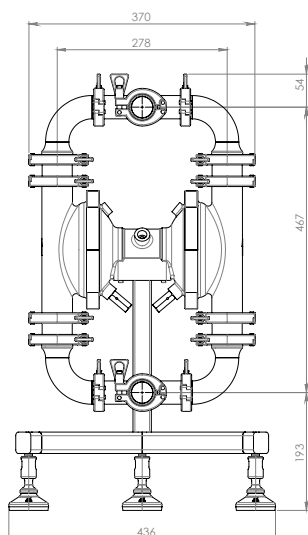

* Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20 °C y varían en función de los materiales de composición.