


AISIBOXER - 01

Anschlüsse Ansaugung/Auslass	BS 4825 1" Klemme
Luftanschluss	3/8" f BSPP
Max. Förderleistung*	100 l/min
Max. Druck Luftzufuhr	8 bar
Max. Förderhöhe*	80 m
Maximale Ansaugung mit negativer Förderhöhe - trocken*	2,5 m
Maximale Ansaugung mit negativer Förderhöhe - mit angesaugter Pumpe	9,5 m
Max. Durchm. der Feststoffe in Suspension	5 mm

* Der Wert ist von der Konfiguration der Pumpe abhängig.

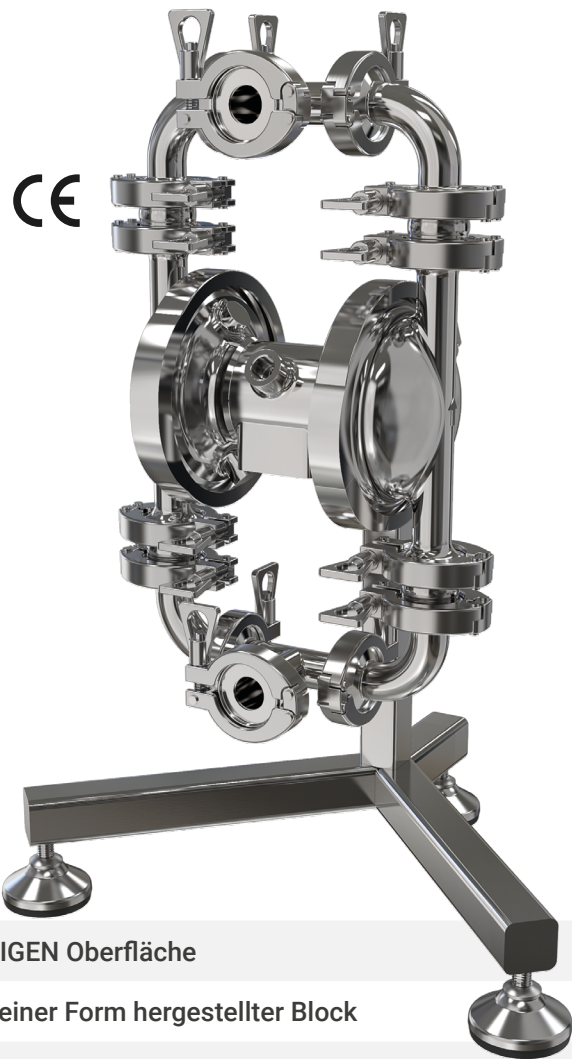

Zertifizierungen:



■ Spezialmembranen mit einer ABLAGERUNGSBESTÄNDIGEN Oberfläche

■ Mittlerer aus einem einzigen Teil bestehender und aus einer Form hergestellter Block

■ Patentierter koaxialer Luftaustauscher mit Blockierschutz

■ Gestell aus Edelstahl zur Schnellentleerung

■ Schwingungsdämpfende Füße (in der Version SANIBOXER mit 3A-Zertifizierung)


■ Exzentrische Absperrungen (für Pumpe AISIBOXER – SANIBOXER Modell -03)

■ Drehbare Anschlüsse

■ Sensoren zur Erkennung des Risses der Membranen (Standard in der Version SANIBOXER)

■ Geeignet für CIP-/ COP-Reinigung und SIP-Desinfektion




Eigenschaften und Typen

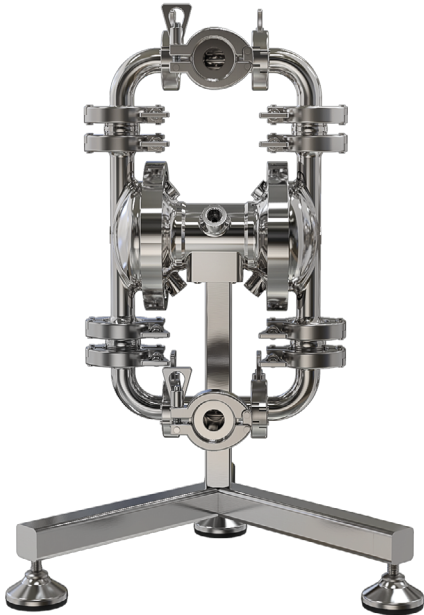

Schnellentleerungsanlage

Ein System, welches der Pumpe ermöglicht, die in den Kammern vorhandene Flüssigkeit vollständig zu entleeren.

Zertifizierungen:

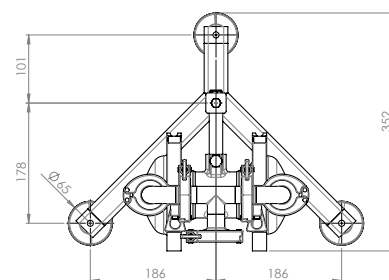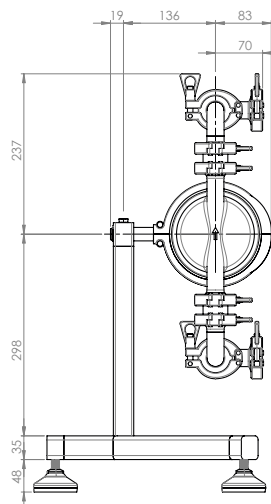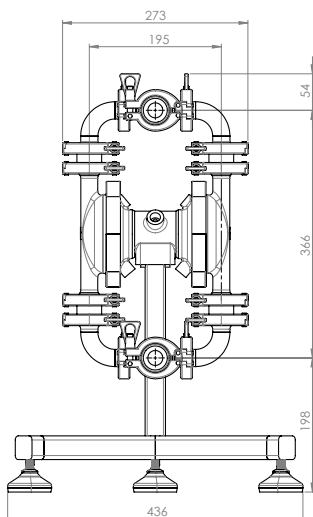

AISI 316 L

AISIBOXER-01



Maximale Abmessungen

Höhe	618 mm
Breite	436 mm
Tiefe	352 mm




Baumaterialien (Gehäuse und Kollektoren) und Nettogewicht

AISI 316 L **	16 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

* Achtung – Prozesstemperaturen, Pumpen können CIP-/COP-Reinigungen oder SIP-Desinfektionen mit Temperaturen bis zu 130°C unterzogen werden.

** Mechanisch poliert – Oberflächengüte < 0,8 µm

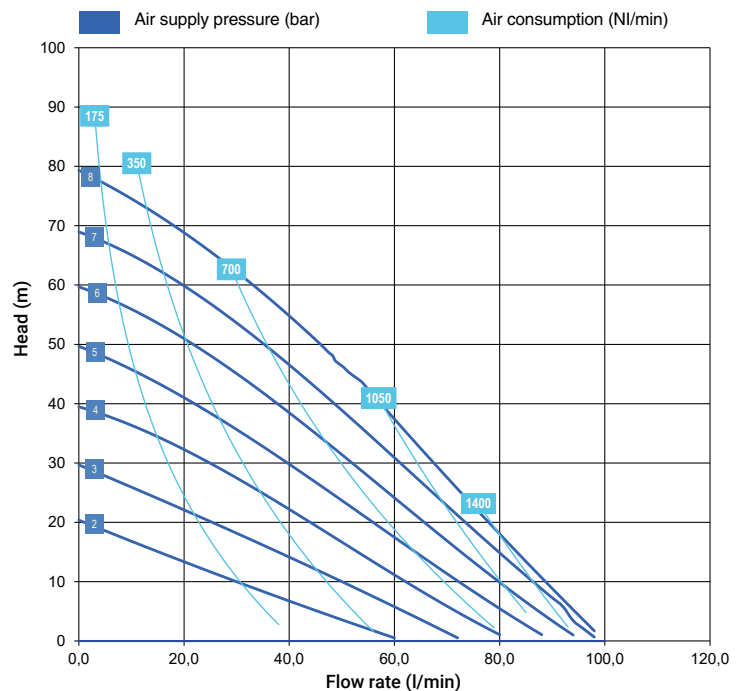

* Die Kurven und Leistungen beziehen sich auf Pumpen mit eingetauchtem Ansaug- und freiem Auslasstutzen, mit Wasser bei 20 °C und variieren je nach den Materialien der Zusammensetzung.