

AISIBOXER - 02

Conessioni aspirazione / mandata	BS 4825 1"1/2 Clamp
Attacco aria	3/8" f BSPP
Portata max*	160 l/min
Pressione aria alimentazione max	8 bar
Prevalenza max*	80 m
Aspirazione max da battente negativo - a secco*	2,5 m
Aspirazione max da battente negativo - a pompa innescata	9,5 m
Diam. max solidi in sospensione	7 mm

* Il valore dipende dalla configurazione della pompa.

CE



Certificazioni:



Membrane speciali con superficie ANTI-DEPOSITO

Monoblocco centrale ricavato da stampo costituito da un unico pezzo

Scambiatore pneumatico coassiale antistallo brevettato

Cavalletto in acciaio inox per operazioni di svuotamento rapido

Piedini antivibranti (certificati 3A per la versione SANIBOXER)


Valvole eccentriche (per pompa AISIBOXER – SANIBOXER modello -03)

Conessioni ruotabili

Sensori rilevamento rottura membrane (standard per la versione SANIBOXER)

Idonee per lavaggi CIP / COP e sanificazioni SIP

Caratteristiche e tipologie

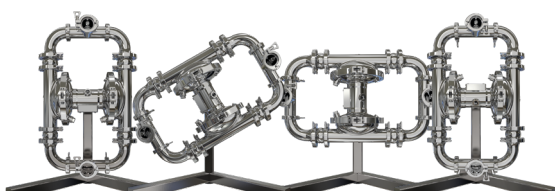

Sistema di svuotamento rapido

Sistema che permette il completo svuotamento della pompa dal fluido presente all'interno delle camere.

Certificazioni:



AISI 316 L

AISIBOXER-02



Dimensioni Massime

Altezza	669 mm
Larghezza	436 mm
Profondità	370 mm




Mat. di costruzione (corpo e collettori) e peso netto

AISI 316 L**	22 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

* Attenzione - temperature di processo, le pompe possono essere sottoposte a lavaggi CIP / COP o sanificazioni SIP, con temperature fino a 130°C.

** Lucidato meccanicamente - finitura superficiale < 0,8 µm

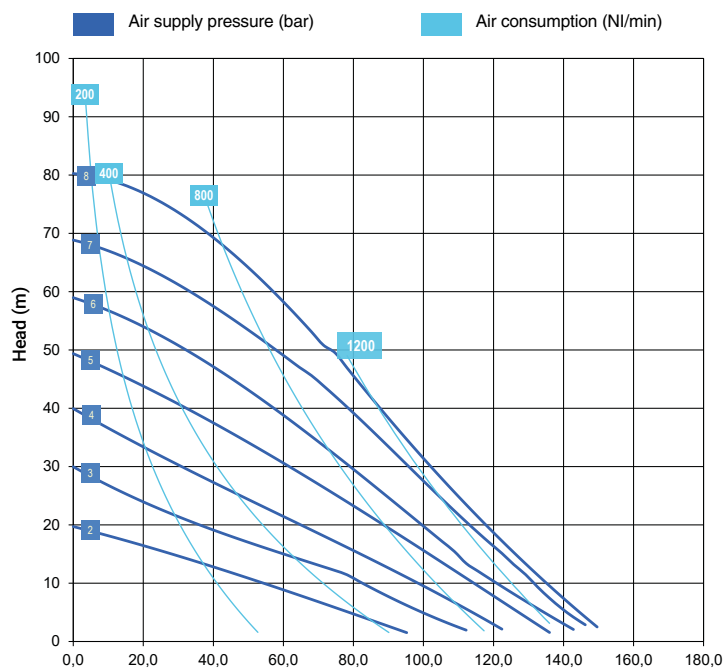

* Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.

