


AISIBOXER - 03 DBE

Conessioni aspirazione / mandata	BS 4825 2" Clamp
Attacco aria	1/2" f BSPP
Portata max*	400 l/min
Pressione aria alimentazione max	8 bar
Prevalenza max*	80 m
Aspirazione max da battente negativo - a secco*	5,5 m
Aspirazione max da battente negativo - a pompa innescata	9,5 m
Diam. max solidi in sospensione (sfere)	10 mm
Diam. max solidi in sospensione (valvole clapet)	30 mm
Diam. delle sfere	44,5 mm
Diam. delle membrane	int. 105 mm ext. 192 mm

* Il valore dipende dalla configurazione della pompa.

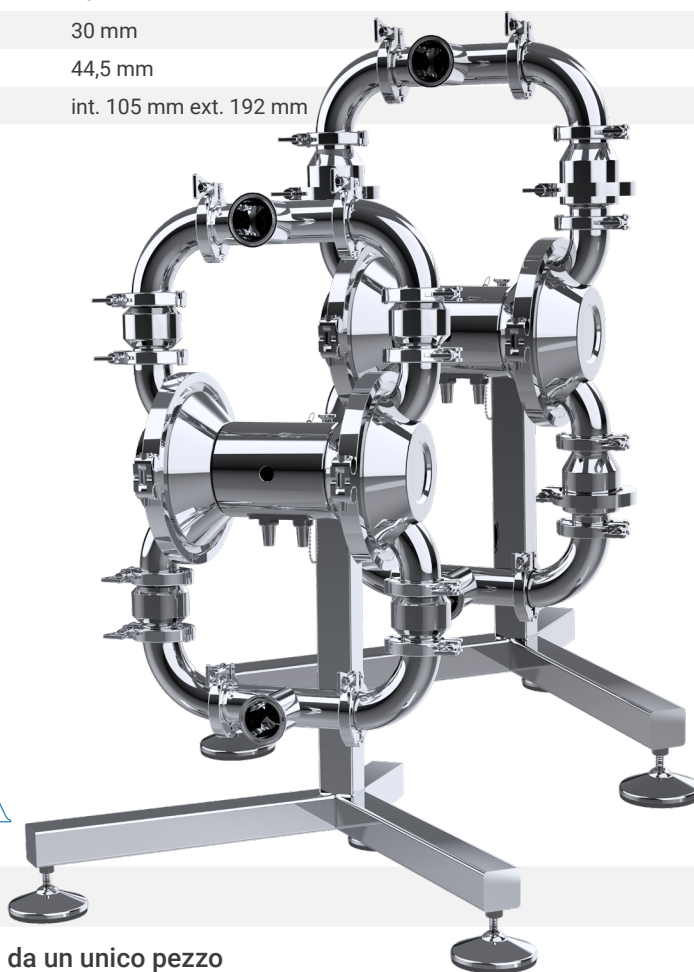

Certificazioni:



Membrane speciali con superficie ANTI-DEPOSITO

Monoblocco centrale ricavato da stampo costituito da un unico pezzo

Scambiatore pneumatico coassiale antistallo brevettato

Cavalletto in acciaio inox per operazioni di svuotamento rapido

Piedini antivibranti (certificati 3A per la versione SANIBOXER)

Valvole eccentriche (per pompa AISIBOXER – SANIBOXER modello - 03 DBE)

Valvole clapet (per pompa AISIBOXER modello - 03 DBE)

Conessioni ruotabili


Sensori rilevamento rottura membrane (standard per la versione SANIBOXER)

Idonee per lavaggi CIP / COP e sanificazioni SIP

AISIBOXER 03 - DBE

CON SFERE

Caratteristiche e tipologie

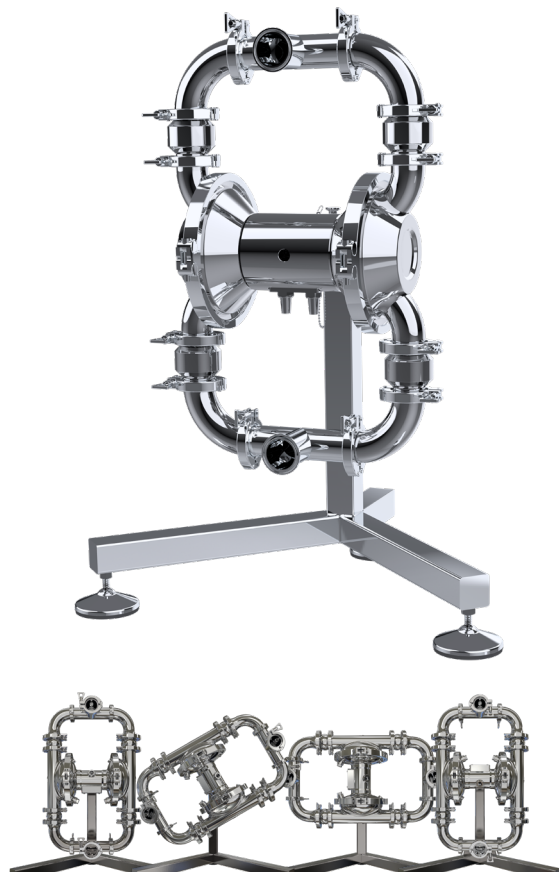

Sistema di svuotamento rapido

Sistema che permette il completo svuotamento della pompa dal fluido presente all'interno delle camere.

Certificazioni:



AISI 316 L

AISIBOXER 03 - DBE



Dimensioni Massime

Altezza	929 mm
Larghezza	716 mm
Profondità	570 mm



Mat. di costruzione (corpo e collettori) e peso netto


AISI 316 L **	45 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

* Attenzione - temperature di processo, le pompe possono essere sottoposte a lavaggi CIP / COP o sanificazioni SIP, con temperature fino a 130°C.




** Lucidato meccanicamente - finitura superficiale < 0,8 µm

 Air supply pressure (bar)

 Air consumption (NI/min)

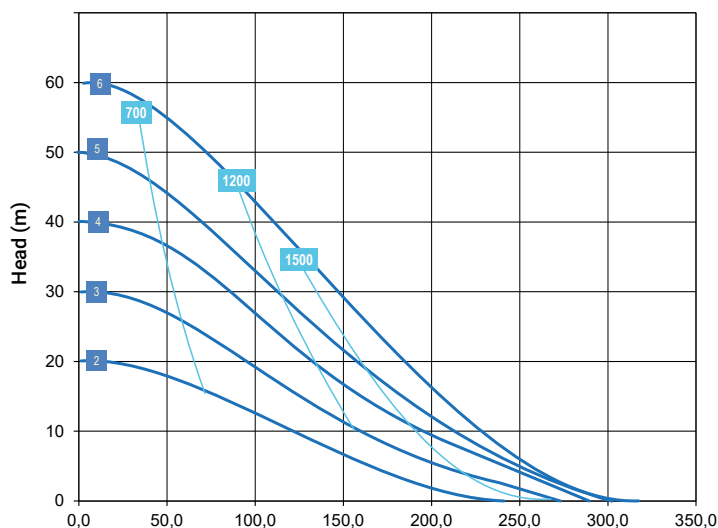


* Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.

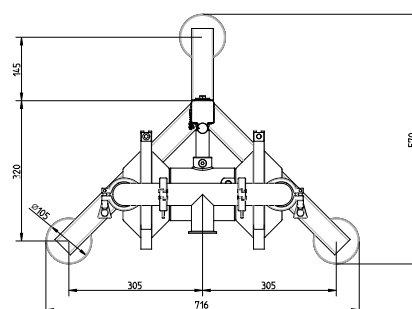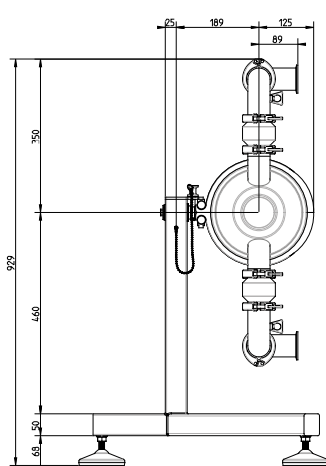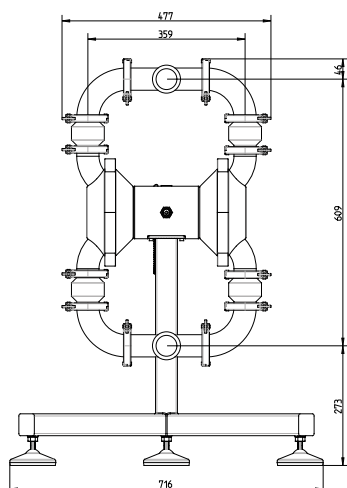

AISIBOXER 03 - DBE

CON VALVOLE CLAPET

Caratteristiche e tipologie

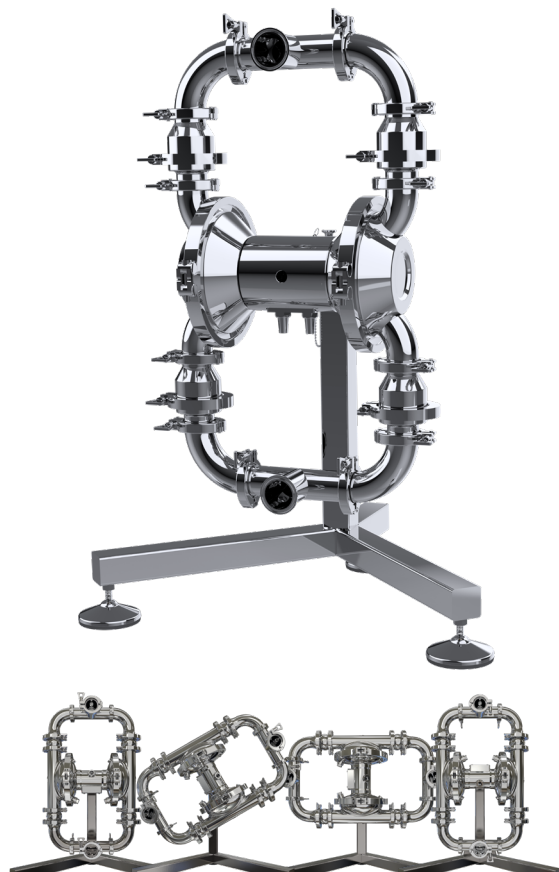

Sistema di svuotamento rapido

Sistema che permette il completo svuotamento della pompa dal fluido presente all'interno delle camere.

Certificazioni:



AISI 316 L

AISIBOXER 03 - DBE



Dimensioni Massime

Altezza	979 mm
Larghezza	716 mm
Profondità	570 mm



Mat. di costruzione (corpo e collettori) e peso netto


AISI 316 L **	50 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max*

* Attenzione - temperature di processo, le pompe possono essere sottoposte a lavaggi CIP / COP o sanificazioni SIP, con temperature fino a 130°C.

** Lucidato meccanicamente - finitura superficiale < 0,8 µm

 Air supply pressure (bar)

 Air consumption (NI/min)

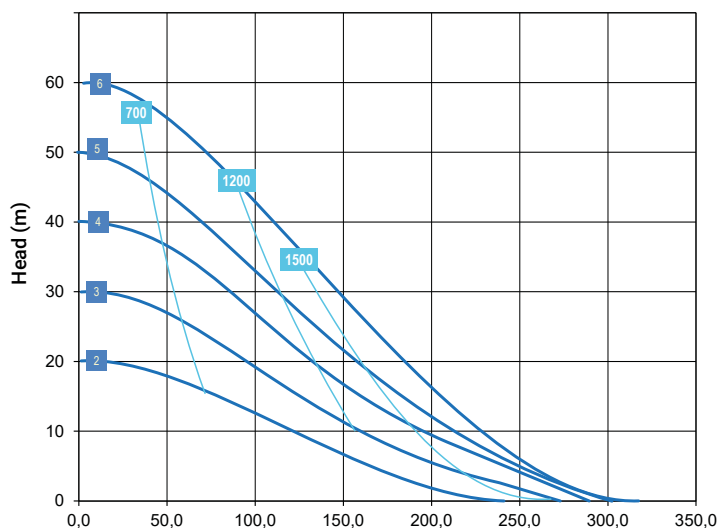

* Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.

